

SBE/SIR 92 Datenblatt

Edelstahl

Walsted Truck A/S


Flexible solutions

Typ			SBE/SIR 92
Kapazität	Gesamt Belastung, Gabeln + Basishub	kg	2000
Kapazität, Gabeln	Q Belastung bei 600mm LSP	kg	1500
Kapazität, Basishub		kg	2000
Basishub	Bis 2500mm hub	mm	200
Antriebsart	Elektrisch (Batterie)		Batterie
Steuerungsart	Elektrische Servolenkung		
Gabelrad	P = Polyurethan		(4x) P
Antriebsrad	Anzahl / Typ V = Vulkollan		(2x) V
Wenderadius	Wa (ohne Plattform)	mm	1674
Wenderadius	Wa (mit Plattform)	mm	2115
Fahrwegbreite	AST Mit Palette 800 x 1200 (ohne Plattform)	mm	2366
Fahrwegbreite	AST Mit Palette 800 x 1200 (mit Plattform)	mm	2807
Geschwindigkeiten	Fahren, unbeladen/beladen	km/h	6/5,4-(11,5/8,5**)
Steigfähigkeit	Unbeladen/beladen	%	10/10
Eigengewicht	Ohne. Batterie	kg	1150
Bremsen	Betriebsbremse		Elektrisch
	Feststellbremse		Elektrisch
Batterie	Säure, rostfrei Trog, 265 kg	V/Ah	24/344
	Gel, rostfrei Trog, 250 kg	V/Ah	24/284
	Lithium-Ion, rostfrei Trog, 265 kg	V/Ah	24/200
Elektromotor	Fahrmotor Leistung/S2 min.	KW/min.	2x1,5/60
	Pumpenmotor Leistung/S3	KW/%.	3/-
Geschwindigkeits-Regulierung			Stufenlos
Heben/Senken, Regulierung	Elektrisch		Stufenlos

** mit Seitenschutz

Diese Daten sind für Typen mit duplex mast, 2500mm hub

Masttype	h = Bauhöhe mast (mm)	h1 = Hub (mm)	h2 = Bauhöhe bei max hub (mm)	Frei hub (mm)	Kapazität bei 600mm LSP (kg)
Simplex	2370	2000	2395	1975	1500
Duplex	2210	3500	3895	186	1000
	1960	3000	3395	186	1250
	1710	2500	2895	186	1500
	1460	2000	2395	186	1500

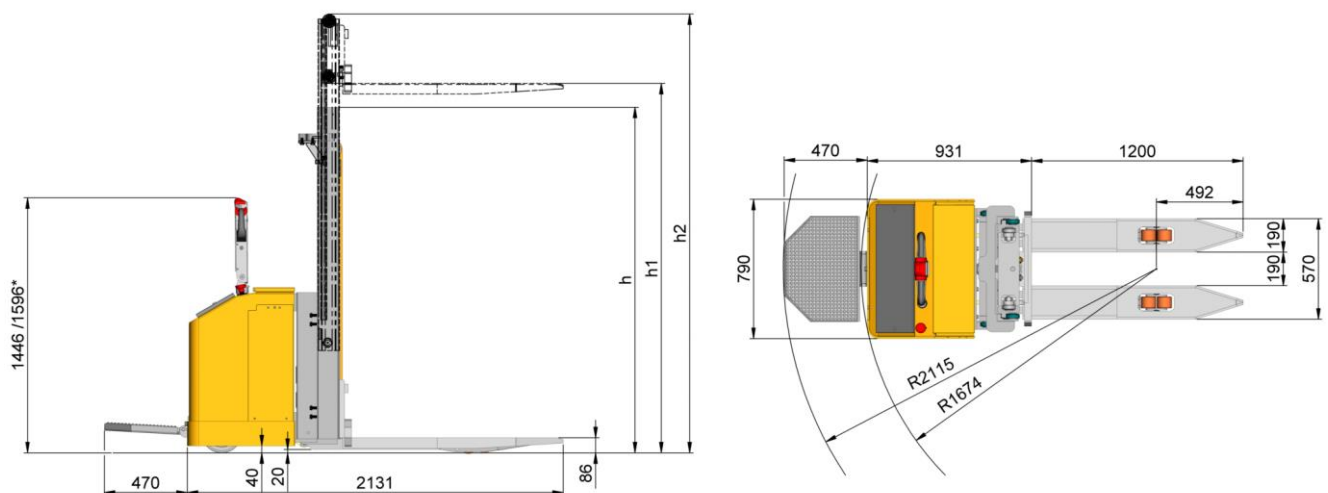

Änderungen vorbehalten.

*Ohne Plattform.