

SBE/SR 90 T Datenblatt

Edelstahl, Triplex


Walsted Truck A/S

Flexible solutions

Typ			SBE/SR 90 T
Kapazität	Q Belastung (LSP 600mm)	kg	1500
Antriebsart	Elektrisch (Batterie)		Batterie
Steuerungsart	Elektrische Servolenkung		
Gabelrad	Anzahl / Typ P = Polyurethan		(4x) P
Antriebsrad	Anzahl / Typ V = Vulkollan		(2x) V
Wenderadius	Wa (ohne Plattform)	mm	1561
Wenderadius	Wa (mit Plattform)	mm	2001
Fahrwegbreite	AST Mit Palette 800 x 1200 (ohne Plattform)	mm	2253
Fahrwegbreite	AST Mit Palette 800 x 1200 (mit Plattform)	mm	2693
Geschwindigkeiten	Fahren, unbeladen/beladen	km/h	6/5,4-(11,5/8,5**)
Steigfähigkeit	Unbeladen/beladen	%	10/10
Eigengewicht	Ohne. Batterie	kg	1050
Bremsen	Betriebsbremse		Elektrisch
	Feststellbremse		Elektrisch
Batterie	Säure, rostfrei Trog, 265 kg	V/Ah	24/344
	Gel, rostfrei Trog, 250 kg	V/Ah	24/284
	Lithium-Ion, rostfrei Trog, 265 kg	V/Ah	24/200
Elektromotor	Fahrmotor Leistung/S2 min.	KW/min.	2x1,5/60
	Pumpenmotor Leistung/S3	KW/%.	3/-
Geschwindigkeits-Regulierung			Stufenlos
Heben/Senken, Regulierung	Elektrisch		Stufenlos

** mit Seitenschutz

Hubgerüst	h = Bauhöhe mast (mm)	h1 = Hub (mm)	h2 = Bauhöhe bei max hub (mm)	Frei hub (mm)	Kapazität bei 600mm LSP (kg)
Triplex	1716	3500	3897	1349	1200
	1882	4000	4397	1515	800
	1949	4200	4597	1582	750
	2016	4400	4797	1649	700

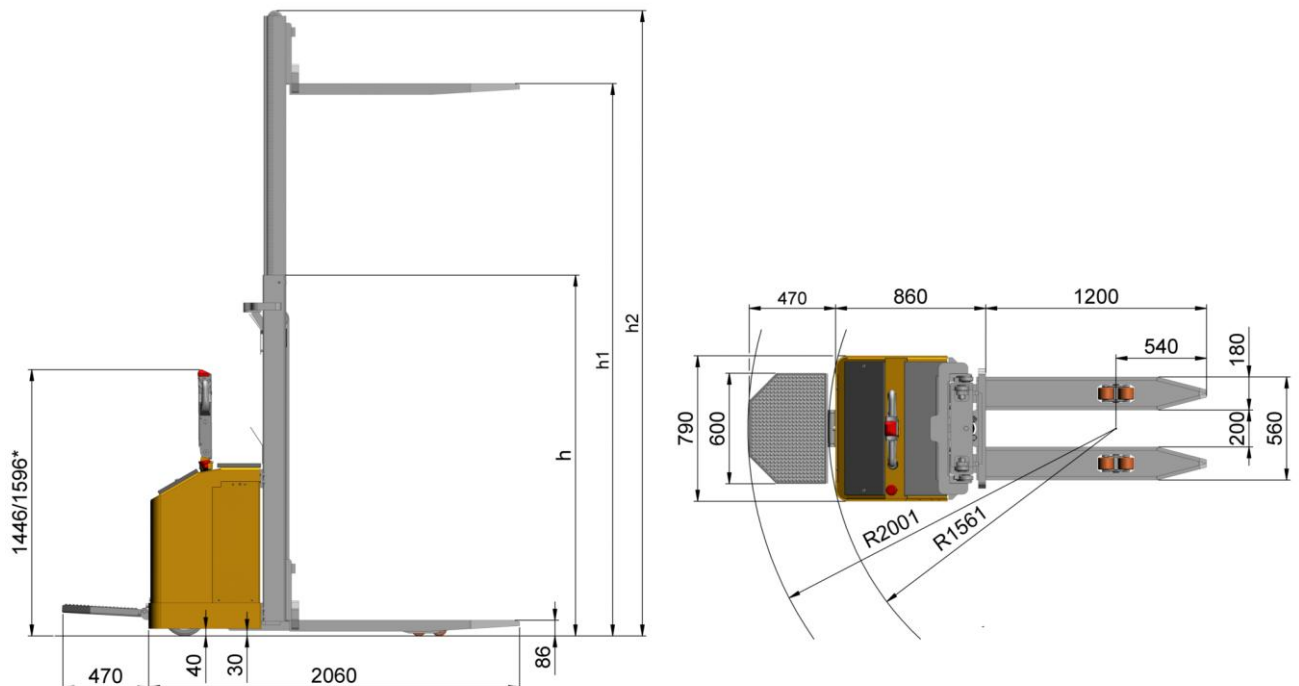

Änderungen vorbehalten.

*Ohne Plattform.