


Tekniske data:

Type		SBE/SFR 1000	SBE/SFR 1500
Løfteevne	Q belastning	kg 1000	1500
Lastcenter	C afstand	mm 600	600
Drivmiddel		Batteri	Batteri
Styringstype		Stående på	Stående på
Dæktype	V=Vulkolan, L=Luft	For/bag V/V	V/V
Hjul (x=Trækjul)	Antal	For/bag 4/(1x)1	4/(1x)1
Gaffeltype		Fast	Fast
Gaffelpart	S Gaffelhøjde	mm 90	90
(Standard)	F Gaffelbredde	mm 180	180
	L3 Gaffellængde	mm 1200	1200
	L2 Længde til forside af gaffer	mm 880	880
Hovedmål	L Total maskinlængde	mm 2080	2080
	h Maskinhøjde	mm 2265	2265
	B Bredde	mm 880	880
	B3 Udvendig gaffelbredde	mm 555	555
Venderadius	Wa	mm 1756	1756
Manøvre gangbredde	AST Ved palle 800 x 1200	mm 2150	2150
Hastigheder	Kørsel ubelastet/lastet	km/h 8,5/7,5	8,5/7,5
	Løft ubelastet/lastet	m/sek. 0,3/0,18	0,3/0,16
	Sænk ubelastet/lastet	Sek. Variabel	Variabel
Stigningsevne	Ubelastet/lastet	% 12/8	12/8
Egenvægt	Excl. batteri	kg 1180	1180
Akseltryk	Lastet for/bag	kg 1380/866	1850/900
Hjulstørrelse	For	mm ø85x65	ø85x65
	Bag	mm ø300x90/ ø125x100	ø300x90/ ø125x100
Akselafstand	y	mm 1450	1450
Sporvidde	Midt af hjul for/bag	mm 375/565	375/565
Gulvafstand	Lastet ved laveste punkt	mm 30	30
Bremser	Bejleningsbremse	Elektro	Elektro
	Parkeringsbremse	Elektro	Elektro
Batteri	Type	Rørcelle	Rørcelle
	Kap. ved 5 timers afladning	V/Ah 24/189-270	24/189-270
	Ca. vægt	kg 215-252	215-252
EI-motor	Køremotor effekt/S2 min.	KW/min. 2,1/60	2,1/60
	Pumpemotor effekt/S3	KW/% 3/20	3/8
Motorregulering	Type drej eller pedal	dreje	dreje
	Trin frem/bak	Trinløs	Trinløs
Gearkasse	Type	Snekke-cylinderhjul	Snekke-cylinderhjul
Udstyr	Arbejdstryk	atm 90	130

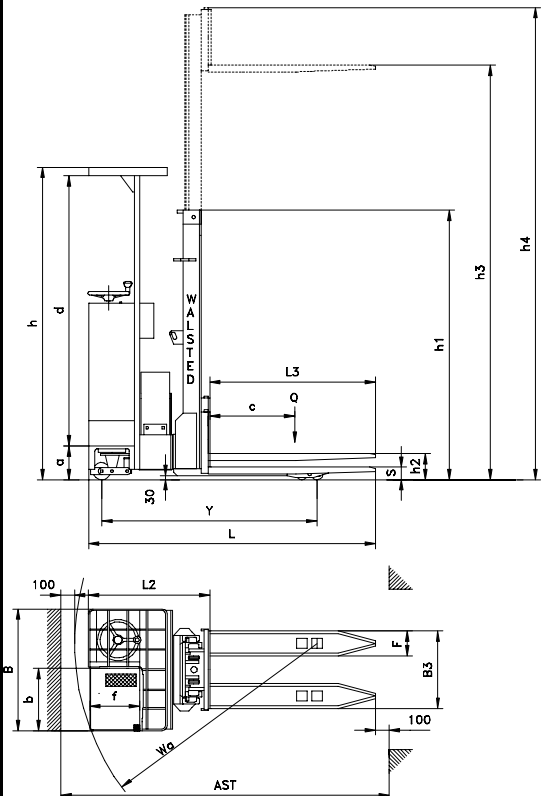

Ovenstående data gælder for duplex mast.
Ret til ændringer forbeholdes.

Førerplads	a mm	b mm	d mm	f mm		
	260	440	1935	360		
Standard løftehøjder med simplex mast						
h3 løftehøjde mm	h4 masthøjde mm	h1 masthøjde mm	h2 friløft mm	SBE/SFR 1000 Kapacitet kg	SBE/SFR 1500 Kapacitet kg	
2000	2415	2380	1965	1000	1500	
Standard løftehøjder med duplex mast						
3500	3950	2200	190	800	800	
3000	3450	1950	190	1000	1000	
2500	2950	1700	190	1000	1500	
2000	2450	1450	190	1000	1500	

Kan efter ønske leveres med andre løftehøjder.